



# REVÍZNE DVIERKA PROTIPOŽIARNE AKUSTICKÉ

## Systém F5 BSA - EI60 (BSA-M EI60)

pre sadrokartónové steny, predsadené a masívne steny | EI60




Európska klasifikácia

Revízne dvierka pozostávajú z hliníkových profilov so sadrokartónovou výplňou GKF 30 mm (EI60). Krídlo dvierok má zo zadnej strany špeciálnu akustickú vložku.

Odnímateľné krídlo dvierok je vybavené poistným úchytom. Aby sa zabránilo prípadným úrazom, po každom otvorení dvierok sa úchyt musí znovu zaistiť. Medzi rámom a krídlom dvierok je vzduchová medzera 2,5 mm, ktorá je po obvode vyplnená dvomi špeciálnymi tesneniami. Tieto chránia pred zvýšenou hladinou hluku a zabezpečia vzduchotesnosť uzáveru ako aj protipožiarne účinnosť. Revízne dvierka sa otvárajú stlačením neviditeľných zacvakávacích zámkov.

V prípade potreby je možné revízne dvierka vybaviť doplnkovým (uzamykateľným) zámkom.

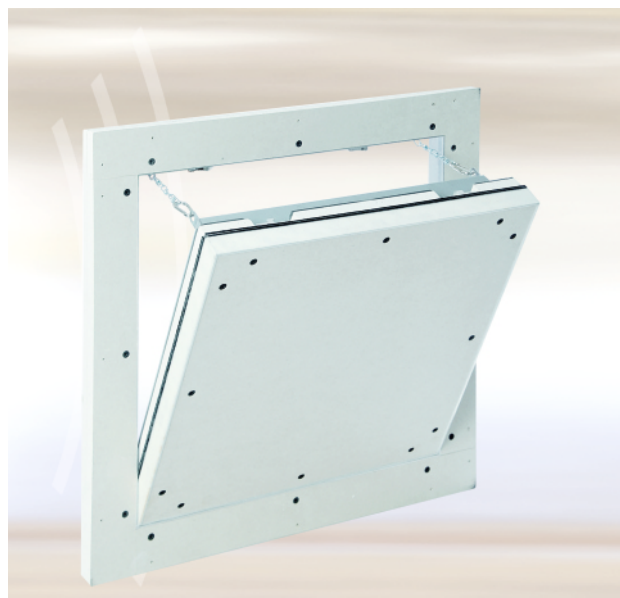

**NÁŠ ACOUSTIC LINE SYSTÉM F5 BSA - EI60 SPLŇA POŽIADAVKY NA ZVUKOTESNOŠŤ DO 42 DB**

### OBĽASŤ POUŽITIA

Vhodné na montáž do sadrokartónových stien s požiadavkou na požiarne ochrany EN 13501-2 a zvýšenú ochranu pred hlukom EN ISO 10140-2:2010.


Skúška "vzducho-prachotesnosti" podľa DIN EN 12207.

V šachtových / inštalačných stenách triedy požiarnej odolnosti EI60 s požiadavkami na zvýšenú zvukovú izoláciu.

Dostupné aj ako Systém F5 BSA-M EI60 do masívnej steny.

### ATYPICKÉ ROZMERY

Na prianie môžu byť zhotovené aj atypické veľkosti (v rámci minimálnych a maximálnych povolených rozmerov)

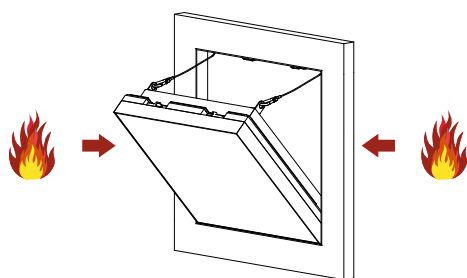

### ŠTANDARDNÉ ROZMERY

Revízne dvierka Acoustic Line (Systém F5) sa vyrábajú v nasledovných štandardných rozmeroch (rozмеры A x B):

Systém F5 BSA-EI60	Rozmery v mm	
	A	B
<b>BSA200200G300</b>	200	200
<b>BSA300300G300</b>	300	300
<b>BSA400400G300</b>	400	400
<b>BSA500500G300</b>	500	500
<b>BSA600600G300</b>	600	600

Skúšané do rozmeru 800 x 800 mm

### VÝHODY NÁŠHO SYSTÉMU

- Cenovo výhodné riešenie
- Krátka dodacia lehota
- Rýchla a bezproblémová montáž
- Praxou overené riešenie
- Montáž do sadrokartónových aj masívnych stien
- Estetické prevedenie
- Určené aj pod obklad
- Vysoká vzduchová nepriezvučnosť
- Odnímateľné krídlo dvierok

### ZÁMKY

- FS** Štvorhranný zámok s bielou rozetou
- Z** Cylindrický nábytkový zámok s kľúčom
- PZ** Profilovaný cylindrický zámok s kovovou rozetou



Montážne video