

# REVÍZNE DVIERKA PROTIPOŽIARNE

System F5 - BS90 - pre inštalčné šachty a steny | I90/EI90 - EI120



Slovenská certifikácia





Česká certifikácia



Revízne dvieryka pozostávajú z hliníkových profilov so sadrokartónovou výplňou. Obidva rámy revíznych dvieryk sa skladajú zo štyroch rámových častí, ktoré sú navzájom pevne spojené špeciálnym zväracím procesom. Protipožiarna vrstva na zadnej strane zabezpečí požadovanú požiaru odolnosť.

Odnímateľné krídlo dvieryk je vybavené poistným úchytom. Aby sa zabránilo prípadným úrazom, po každom otvorení dvieryk sa úchyt musí znovu zaistiť. Medzi rámom a krídlom dvieryk je vzduchová medzera 1,5 mm, ktorá je po obvode vyplnená protipožiarnym (napeňovacím) tesnením. Revízne dvieryka sa otvárajú stlačením neviditeľných zacvakávacích zámkov.

V prípade potreby je možné revízne dvieryka vybaviť doplnkovým (uzamykateľným) zámkom.

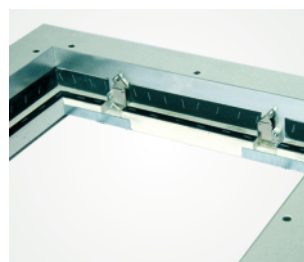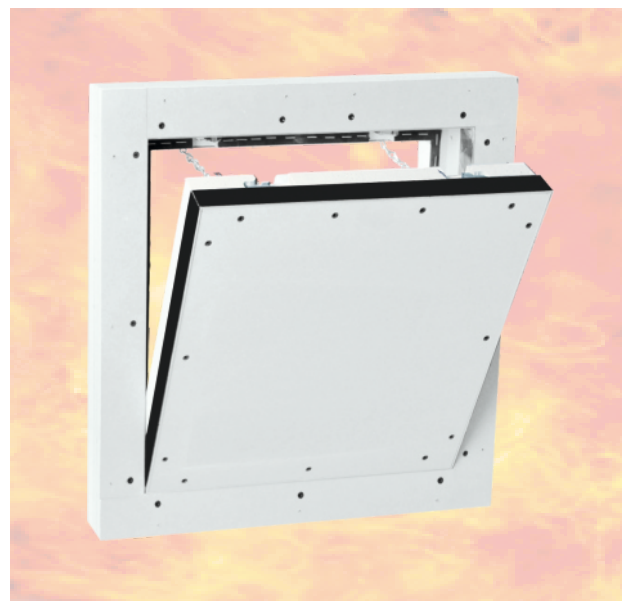


Krídlo dvieryk je odnímateľné

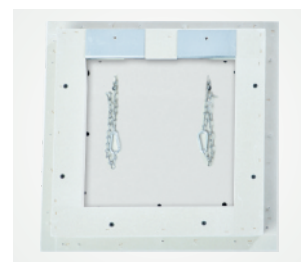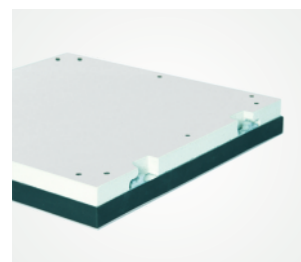

## ATYPICKÉ ROZMERY

Na prianie môžu byť zhotovené aj atypické veľkosti (v rámci minimálnych a maximálnych povolených rozmerov)

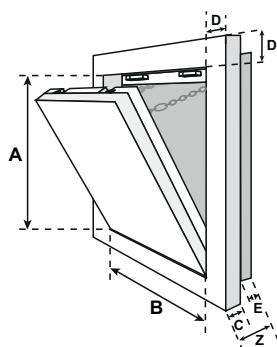

Príklad EI90 so 40 mm GKF

C = 40 mm/45 mm/50 mm  
D = 55 mm  
E = variabilný rozmer  
Z = celková hrúbka = 80 mm

Rozmer D je vždy rovnaký  
Rozmer E sa mení podľa hrúbky GKF výplne. Rozmer C zodpovedá hrúbke steny

## OBLASŤ POUŽITIA

V inštalčných šachtách/stenách s jednostranným 40 mm, 45 mm, 50 mm opláštením, resp. obojstranným 25 mm opláštením s požiarou odolnosťou EI90 - EI120 (šachtové a predsadené steny)

## ŠTANDARDNÉ ROZMERY

Revízne dvieryka Fire Line (Systém F5 EI90 - EI120) sa vyrábajú v nasledovných štandardných rozmeroch (rozмеры A x B):

- 200 x 200 mm
- 300 x 300 mm
- 400 x 400 mm
- 500 x 500 mm
- 600 x 600 mm
- skúšané do rozmeru š:1000 x v:1500 mm

## VÝHODY NAŠHO SYSTÉMU

- Cenovo výhodné riešenie
- Krátka dodacia lehota
- Rýchla a bezproblémová montáž
- Praxou overené riešenie
- Montáž do sadrokartónových aj masívnych stien
- Estetické prevedenie
- Určené aj pod obklad
- Možnosť použitia v systémových konštrukciách rôznych výrobcov
- Odnímateľné krídlo dvieryk

## ZÁMKY

- FS** Štvorhranný zámok s bielou rozetou
- Z** Cylindrický nábytkový zámok s kľúčom
- PZ** Profílovaný cylindrický zámok s kovovou rozetou

Montáž do jednostranne opláštenej SDK steny



Montážne video

Montáž do obojstranne opláštenej SDK steny



Montážne video