

# REVÍZNE DVIERKA PROTIPOŽIARNE

## Systém F6 - BD90 - pre sadrokartónové stropy | EI90




Nemecká autorizácia



Európska klasifikácia

Revízne dvierka pozostávajú z hliníkových profilov so sadrokartónovou výplňou. Obidva rámy revíznych dvierok sa skladajú zo štyroch jednotlivých ramových častí, ktoré sú navzájom pevne spojené špeciálnym zvaraním. Protipožiarna vrstva na zadnej strane zabezpečí požadovanú požiaru odolnosť.

Odnímateľné krídlo dvierok je vybavené poistným úchytom. Aby sa zabránilo prípadným úrazom, po každom otvorení dvierok sa úchyt musí znovu zaistiť. Medzi rámom a krídlom dvierok je vzduchová medzera 1,5 mm, ktorá je po obvode vyplnená protipožiarnym (napeňovacím) tesnením. Dvierka sa otvárajú stlačením neviditeľných zacvakávacích zámkov. V prípade potreby je možné revízne dvierka vybaviť doplnkovým (uzamykateľným) zámkom.

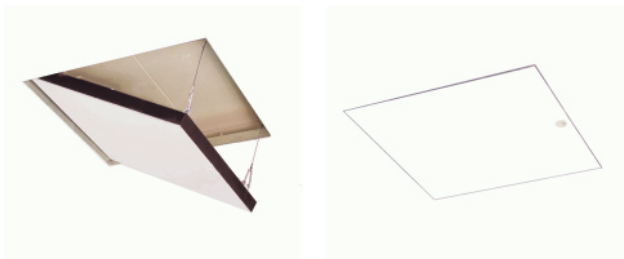

### OBLASŤ POUŽITIA

Vhodné na montáž do zavesených podhládov s požiarou odolnosťou EI 90 s namáhaním požiarom zdola a/alebo zhora

### ŠTANDARDNÉ ROZMERY


Revízne dvierka Fire Line (Systém F6 EI90) sa vyrábajú v nasledovných štandardných rozmeroch (rozmery A x B):

- 200 x 200 mm
- 300 x 300 mm
- 400 x 400 mm
- 500 x 500 mm
- 600 x 600 mm
- skúšané do rozmeru 800 x 800 mm

Rozmer D ostáva vždy rovnaký, Rozmer E sa mení podľa hrúbky GKF výplne, rozmer C zodpovedá hrúbke opláštenia.

### ATYPICKÉ ROZMERY

Na prianie môžu byť zhotovené aj atypické veľkosti (v rámci minimálnych a maximálnych povolených rozmerov)

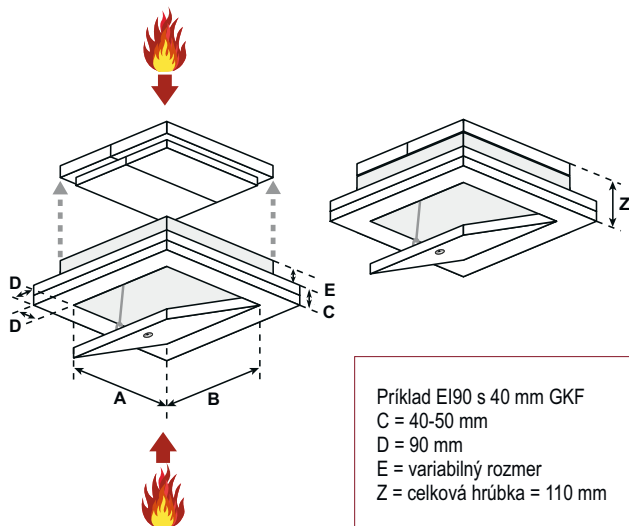

### VÝHODY NÁŠHO SYSTÉMU

- Certifikovaná a kontrolovaná výroba
- Dostupné aj ako „vzduchotesné resp. zvukovo-izolačné“.
- Možnosť variabilnej hrúbky stropu do 50 mm
- Cenovo výhodné riešenie
- Krátka dodacia lehota
- Rýchlejšia, bezproblémová inštalácia
- Praxou overené riešenie
- Odnímateľné krídlo dvierok

### ZÁMKY

- FS** Štvorhranný zámok s bielou rozetou
- Z** Cylindrický nábytkový zámok s kľúčom
- PZ** Profílovaný cylindrický zámok s kovovou rozetou



Montážne video