

REVÍZNE DVIERKA PROTIPOŽIARNE

System F6 - BD60 - pre sadrokartónové stropy | EI60



optional



Slovenská certifikácia




Česká certifikácia




Revízne dvierka pozostávajú z hliníkových profilov so sadrokartónovou výplňou. Obidva rámy revíznych dvierok sa skladajú zo štyroch jednotlivých ramových častí, ktoré sú navzájom pevne spojené špeciálnym zváracím procesom.

Odnímateľné krídlo dvierok je vybavené poistným úchytom. Aby sa zabránilo prípadným úrazom, po každom otvorení dvierok sa úchyt musí znovu zaistiť. Medzi rámom a krídlom dvierok je vzduchová medzera 2,5 mm, ktorá je po obvode vyplnená protipožiarňým (napeňovacím) tesnením. Dvierka sa otvárajú stlačením neviditeľných zacvakávacích zámkov.

V prípade potreby je možné revízne dvierka vybaviť doplnkovým (uzamykateľným) zámkom.

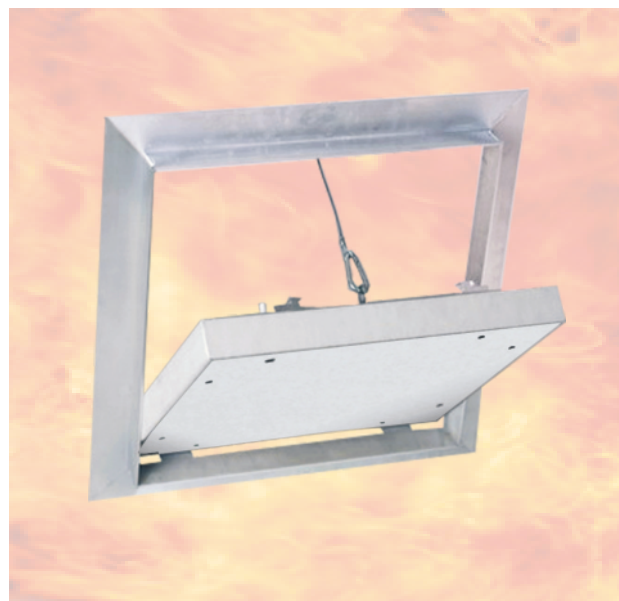


Krídlo dvierok je odnímateľné

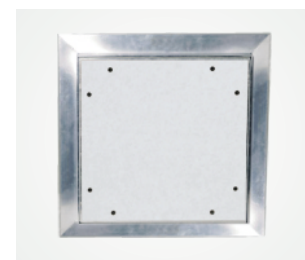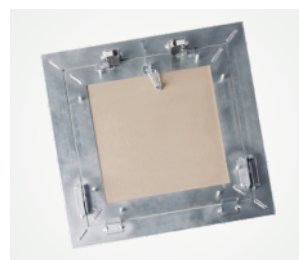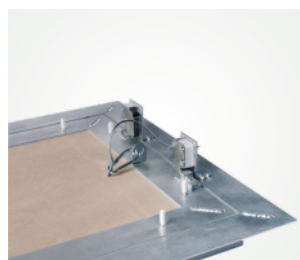

ATYPICKÉ ROZMERY

Na prianie môžu byť zhotovené aj atypické veľkosti (v rámci minimálnych a maximálnych povolených rozmerov)

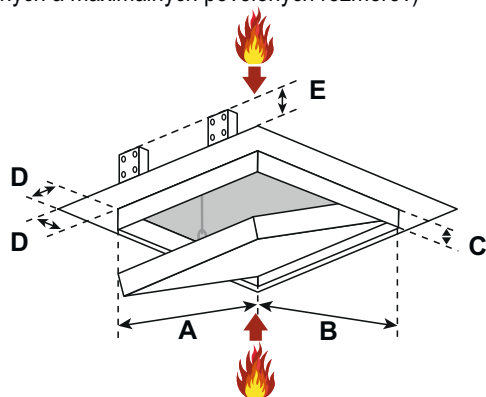

Príklad EI60 s 30 mm Fireboardom

C = 30 mm D = 25 mm E = 40 mm

VÝHODY NÁŠHO SYSTÉMU

- Cenovo výhodné riešenie
- Krátka dodacia lehota
- Rýchla a bezproblémová montáž
- Praxou overené riešenie
- Estetické prevedenie
- Odnímateľné krídlo dvierok

OBLASŤ POUŽITIA

Vhodné na montáž do samostatných sadrokartónových podhľadov s požiarňou odolnosťou EI 60

ŠTANDARDNÉ ROZMERY

Revízne dvierka Fire Line (System F6 EI60) sa vyrábajú v nasledovných štandardných rozmeroch (rozмеры A x B):

- 200 x 200 mm
- 300 x 300 mm
- 400 x 400 mm
- 500 x 500 mm
- 600 x 600 mm
- skúšané do rozmeru 800 x 800 mm

Rozmer D a E ostáva vždy rovnaký, rozmer C zodpovedá hrúbke opláštenia.

ZÁMKY

- FS** Štvorhranný zámok s bielou rozetou
- Z** Cylindrický nábytkový zámok s kľúčom
- PZ** Profilovaný cylindrický zámok s kovovou rozetou



Montážne video