



### System F1 - Dvojkřídlové revízne dvierka na pevných pántoch pre sadrokartónové steny



Revízne dvierka pozostávajú z hliníkových profilov so sadrokartónovou výplňou GKBi v hrúbke 12,5 mm, 15 mm alebo 25 mm, alebo bez výplne a dvoch zacvakávacích zámkov. Rámy revíznych dvierok sa skladajú zo štyroch rámových častí pevne spojených špeciálnym zväracím procesom.

Revízne dvierka sú vybavené poistným úchytom. Aby sa zabránilo prípadným úrazom, po každom otvorení dvierok sa úchyt musí znovu zaistiť. Medzi rámom a křídlom dvierok je vzduchová medzera 1,5 mm. Dvierka sa otvárajú stlačením neviditeľných zacvakávacích zámkov. V prípade potreby je možné revízne dvierka vybaviť doplnkovým (uzamykateľným) zámkom.

Tento systém bol špeciálne vyvinutý pre nadrozmerne veľkosti stavebných otvorov v stenách. Křídlo dvierok je podľa potreby rozdelené. Pri tomto type revíznych dvierok nie je potrebná spevňovacia stredová priečka, takže ostáva voľný celý svetlý otvor.

**Krídla dvierok nie sú odnímateľné!**

#### OBLASŤ POUŽITIA

Nenosné sadrokartónové steny v interiéri.


#### VÝROBA NA MIERU

Tieto produkty sú na mieru a vyrábajú sa presne podľa špecifikácií zákazníka.

#### VÝHODY NÁŠHO SYSTÉMU

- Cenovo výhodné riešenie
- Krátka dodacia lehota
- Rýchla a bezproblémová montáž
- Stabilný hliníkový rám
- Praxou overené riešenie
- Estetické prevedenie pre sadrokartónové stropy a steny
- Nedelený svetlý otvor napriek nadrozmernej veľkosti

### System F2 - Dvoj alebo viackrídlové vývesné revízne dvierka pre sadrokartónové stropy

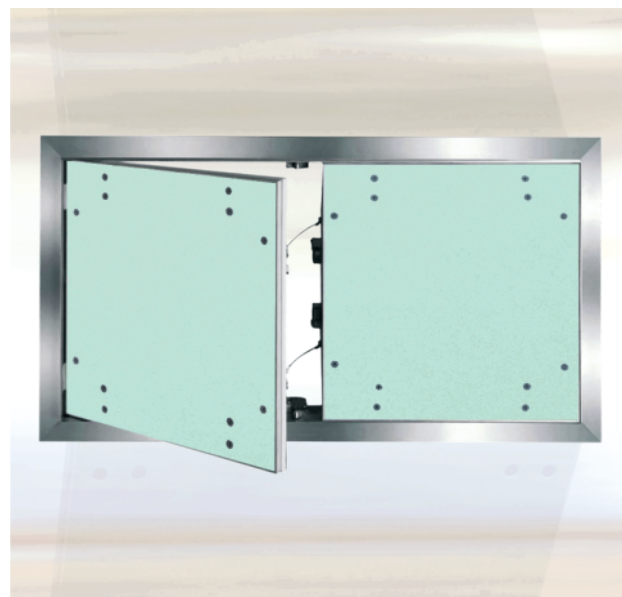

Revízne dvierka pozostávajú z hliníkových profilov so sadrokartónovou výplňou GKBi v hrúbke 12,5 mm, 15 mm alebo 25 mm, alebo bez výplne a dvoch zacvakávacích zámkov. Rámy revíznych dvierok sa skladajú zo štyroch rámových častí pevne spojených špeciálnym zväracím procesom.

Odnímateľné křídlo dvierok je vybavené poistným úchytom. Aby sa zabránilo prípadným úrazom, po každom otvorení dvierok sa úchyt musí znovu zaistiť. Medzi rámom a křídlom dvierok je vzduchová medzera 1,5 mm vyplnená tesnením. Dvierka sa otvárajú stlačením neviditeľných zacvakávacích zámkov. V prípade potreby je možné revízne dvierka vybaviť doplnkovým (uzamykateľným) zámkom.

Tento systém bol špeciálne vyvinutý pre nadrozmerne veľkosti stavebných otvorov v stropoch. Křídlo dvierok je podľa potreby rozdelené. Pri tomto type revíznych dvierok nie je potrebná spevňovacia stredová priečka, takže ostáva voľný celý svetlý otvor.

**Krídla dvierok sú odnímateľné!**

#### OBLASŤ POUŽITIA

Nenosné sadrokartónové stropy v interiéri.

#### ZÁMKY

- FS** Štvorhranný zámok s bielou rozetou
- Z** Cylindrický nábytkový zámok s kľúčom
- PZ** Profilovaný cylindrický zámok s kovovou rozetou
- SD** Zámok s plochým výrezom
- H** Zámok s vnútorným šesťhranom
- P** Zámok s vnútorným šesťhranom a bezpečnostným kolíkom

Montáž do steny



Montážne video

Montáž do stropu



Montážne video