

REVÍZNE DVIERKA DO VONKAJŠIEHO PROSTREDIA

System B-EXT - vodoodolné, plechové



Revízne dverka pozostávajú zo stabilného rámu a krídla dveriek z 1 mm hrubého oceľového plechu s vnútornou izoláciou. Štandardná farba je biela RAL 9010. Montážne kotvy na boku rámu zabezpečujú bezpečnú inštaláciu do všetkých druhov stien. Po obvode vonkajšieho rámu umiestnené špeciálne tesnenie zaručuje odolnosť voči „hnanému dažďu a striekajúcej vode“

VARIANTY

- Pozinkovaný plech s práškovým nástrekom podľa RAL (Štandardná RAL 9010 / iné farby možné)
- Nerezový plech s práškovým nástrekom podľa RAL (Štandardná RAL 9010 / iné farby možné)
- Nerezový plech (bez nástreku)


OBLASŤ POUŽITIA

Revízne dverka B-EXT je možné použiť pre akýkoľvek typ masívnej steny vrátane stien so zatepľovacím systémom. Revízne dverka boli špeciálne navrhnuté pre exteriérové použitie.



ATYPICKÉ ROZMERY

Na prianie môžu byť zhotovené aj atypické veľkosti

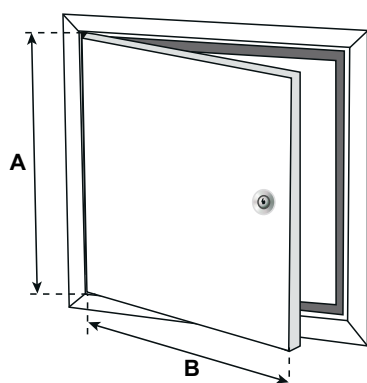

ŠTANDARDNÉ ROZMERY

Revízne dverka Solid Line (System B-EXT) sa vyrábajú v nasledovných štandardných rozmeroch (rozмеры A x B):

System B-EXT	Rozmery v mm		
	A	B	C
B-EXT200200W	200	200	78
B-EXT300300W	300	300	78
B-EXT400400W	400	400	78
B-EXT500500W	500	500	78
B-EXT600600W	600	600	78

VODOODOLNÉ PODĽA EN 1027

- Trieda 3A podľa EN 12208 (v prevedení s cylindrickým zámkom)
- Trieda 9A podľa EN 12208 (bez prihliadnutia na tesnosť zámkového mechanizmu)

ZÁMKY

- TL** Štvorhranný zámok
- Z** Cylindrický nábytkový zámok s kľúčom

VÝHODY NÁŠHO SYSTÉMU

- Cenovo výhodné riešenie
- Krátka dodacia lehota
- Rýchla a bezproblémová montáž
- Praxou overené riešenie
- Univerzálne a uzmykateľné
- Vodotesné prevedenie
- Krídlo dverí s integrovanou izoláciou
- V nerezovom / resp. pozinkovanom prevedení

