


Použitie: prekrytie šacht všetkých druhov, napr:

- Studne s pitnou vodou
- Šachty s vodomermi
- Šachty odpadových vôd
- Vetracie šachty

Prevedenie:

- Typ RA: bez izolácie
- Typ RB: s izoláciou
- Typ RC: s komínom, bez izolácie
- Typ RD: s komínom, s izoláciou



Typ RA/RB/RC/RD


Šachtové poklopy: Pevný poklop z antikorovej ocele v strede vyvýšený, s rúčkou k uľahčeniu otvárania, s poistkou proti samovoľnému zatvoreniu (chráni pred samovoľným zatvorením / len mechanické uvoľnenie), s uzatváracím mechanizmom otvárateľným len servisným kľúčom, s plynovou vzperou na uľahčenie otvorenia, s pevnými pántami s možnosťou otvorenia až na 100 stupňov, dodávané vrátane servisného kľúča.

Rám poklopu: Typ ES1: Z antikorového profilu s úchytnými kotvami na zabetónovanie alebo pripevnenie hmoždinkami.

Typ ES3: Z antikorového profilu s dodatočným okrajovým rámom s kotvami na zabetónovanie. Šachtový poklop sa prichytí na okrajový rám zoskrutkovaním.

Tesnenie: Všetky šachtové dvierka sú vybavené vymeniteľným tesnením odolávajúcim poveternostným vplyvom.

Typ	Materiál	Menovitý rozmer	Svetlý otvor	Vonkajší rozmer
SA2-600RA	1.4301 / 1.4571	600 mm	600 mm	680 mm
SA2-800RA	1.4301 / 1.4571	800 mm	800 mm	880 mm
SA2-1000RA	1.4301 / 1.4571	1000 mm	1000 mm	1080 mm
SA2-1200RA	1.4301 / 1.4571	1200 mm	1200 mm	1280 mm
SA2-600RB	1.4301 / 1.4571	600 mm	600 mm	680 mm
SA2-800RB	1.4301 / 1.4571	800 mm	800 mm	880 mm
SA2-1000RB	1.4301 / 1.4571	1000 mm	1000 mm	1080 mm
SA2-1200RB	1.4301 / 1.4571	1200 mm	1200 mm	1280 mm
SA2-600RC	1.4301 / 1.4571	600 mm	600 mm	680 mm
SA2-800RC	1.4301 / 1.4571	800 mm	800 mm	880 mm
SA2-1000RC	1.4301 / 1.4571	1000 mm	1000 mm	1080 mm
SA2-1200RC	1.4301 / 1.4571	1200 mm	1200 mm	1280 mm
SA2-600RD	1.4301 / 1.4571	600 mm	600 mm	680 mm
SA2-800RD	1.4301 / 1.4571	800 mm	800 mm	880 mm
SA2-1000RD	1.4301 / 1.4571	1000 mm	1000 mm	1080 mm
SA2-1200RD	1.4301 / 1.4571	1200 mm	1200 mm	1280 mm

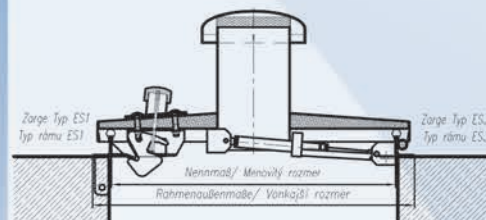

Špeciálne rozmery na vyžiadanie!