

REVÍZNE DVIERKA AKUSTICKÉ

Systém F2 AKLD - pre sadrokartónové steny, stropy, predsadené steny




Testované podľa:

EN ISO 10140-2:2010 (Meranie „vzduchová nepriezvučnosť“)
DIN EN 12207 (Klasifikácia vzduchovej priepustnosti)


Revízne dvierka pozostávajú z hliníkových profilov a výplne z tvrdenej sadrokartónovej platne s hrúbkou 2 x 12,5 mm. Krídlo dvierok je vyrobené so špeciálnymi tesneniami, ktoré na jednej strane spĺňajú požiadavky na vzduchotesnosť podľa DIN EN 12207 a na druhej strane ponúkajú zvýšený index vzduchovej nepriezvučnosti.

Odnímateľné krídlo dvierok je vybavené poistným úchytom. Aby sa predišlo prípadným nehodám, musí sa toto po každom otvorení opäť zaistiť. Montáž revíznych dvierok je možná tak v stenách ako aj v stropoch (nie pochôdznych). Medzi rámom a krídlom dvierok je vzduchová medzera 2,5 mm s dvomi špeciálnymi tesneniami, ktoré chránia pred zvýšenou hladinou hluku a zabezpečujú vzduchotesné uzavretie revízneho otvoru. Dvierka sa otvárajú stlačením neviditeľných zacvakávacích zámkov. V prípade potreby je možné revízne dvierka vybaviť doplnkovým (uzamykateľným) zámkom.

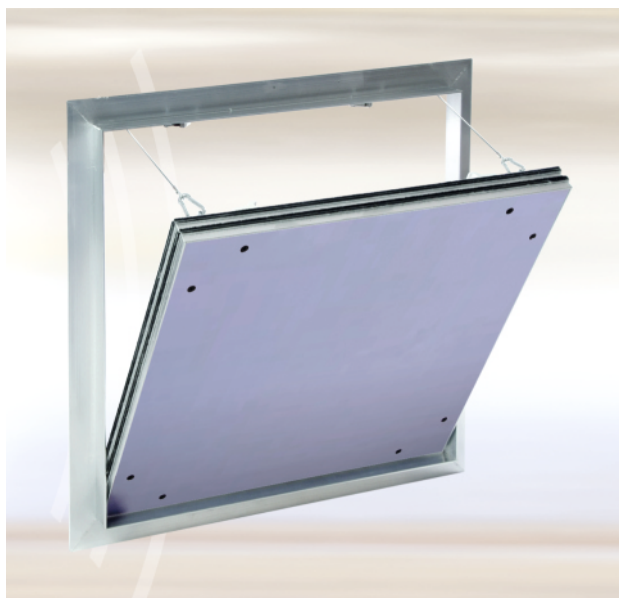

ATYPICKÉ ROZMERY

Na pranie môžu byť zhotovené rôzne atypické veľkosti podľa Vašich požiadaviek.

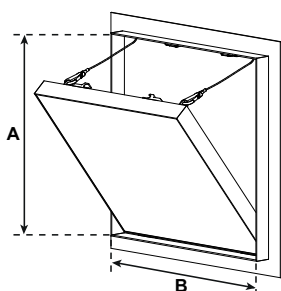

VÝHODY NÁŠHO SYSTÉMU

- Cenovo výhodné riešenie
- Krátka dodacia lehota
- Rýchla a bezproblémová montáž
- Praxou overené riešenie
- Estetické prevedenie
- Vysoká vzduchová nepriezvučnosť
- Odnímateľné krídlo dvierok

NÁŠ ACOUSTIC LINE SYSTÉM F2 AKLD SPĺŇA POŽIADAVKY NA ZVUKOTESNOSŤ DO 35 DB

OBLASŤ POUŽITIA

Vhodné na montáž do sadrokartónových stien a stropov s požiadavkami na zvukovú izoláciu podľa EN ISO 10140-2:2010. Skúška "vzducho- prachotesné" podľa DIN EN 12207.

- V sadrokartónových stenách s požiadavkami na zvýšenú zvukovú izoláciu
- V sadrokartónových stropoch s požiadavkami na zvýšenú zvukovú izoláciu

Dostupné aj ako Systém F3 AKLD pod obklad

ŠTANDARDNÉ ROZMERY

Revízne dvierka Acoustic Line (Systém F2 AKLD) sa vyrábajú v nasledovných štandardných rozmeroch:

Systém F2 AKLD	Rozmery v mm	
	A	B
AKLD200200D250	200	200
AKLD300300D250	300	300
AKLD400400D250	400	400
AKLD500500D250	500	500
AKLD600600D250	600	600

ZÁMKY

- FS** Štvorhranný zámok s bielou rozetou
- Z** Cylindrický nábytkový zámok s kľúčom
- PZ** Profílovaný cylindrický zámok s kovovou rozetou