

REVÍZNE DVIERKA „VZDUCHO - PRACHOTESNÉ“



Systém F2 AKL - revízne dvierka so sadrokartónovou výplňou



Revízne dvierka pozostávajú z hliníkových profilov so sadrokartónovou výplňou GKBI v hrúbke 12,5 mm, 15 mm a 25 mm, alebo bez výplne a dvoch zacvakávacích zámkov. Obidva rámy revíznych dvierok sa skladajú zo štyroch častí, ktoré sú navzájom pevne spojené špeciálnym zväracím procesom.


Odnímateľné krídlo dvierok je od veľkosti 300 x 300 mm vybavené poistným úchytom. Aby sa zabránilo prípadným úrazom, po každom otvorení dvierok sa úchyt musí znovu zaistiť. Montáž revíznych dvierok je možná tak v stenách ako aj v stropoch (nie pochôdznych). Medzi rámom a krídlom dvierok je vzduchová medzera 2,5 mm, ktorá je vyplnená špeciálnym štetinovým tesnením. Dvierka sa otvárajú stlačením neviditeľných zacvakávacích zámkov.

V prípade potreby je možné revízne dvierka vybaviť doplnkovým (uzamykateľným) zámkom.

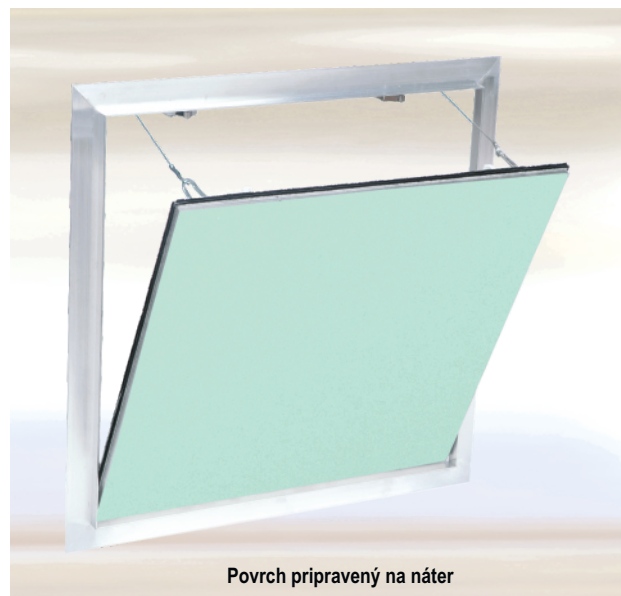

ATYPICKÉ ROZMERY

Na pranie môžu byť zhotovené rôzne atypické veľkosti podľa Vašich požiadaviek.

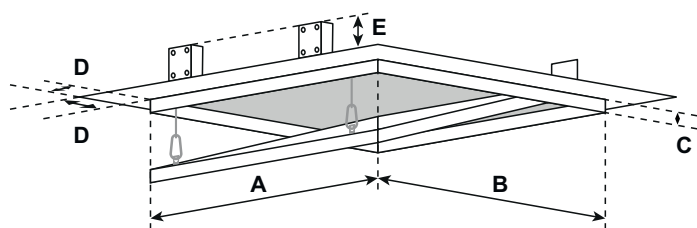

VÝHODY NÁŠHO SYSTÉMU

- Cenovo výhodné riešenie
- Krátka dodacia lehota
- Rýchla a bezproblémová montáž
- Testované aj so zámkami
- Praxou overené riešenie
- Estetické prevedenie
- Vzducho a prachotesnosť overená Skúšobným protokolom č.106 34533 (ift Rosenheim)
- Dymotesnosť overená Skúšobným protokolom č.15-001775-PR02 (ift Rosenheim)
- Odnímateľné krídlo dvierok

VZDUCHOTESNÉ PODĽA DIN EN 12207

(Klasifikácia vzduchovej priepustnosti - Okná a Dvere)

ŠTANDARDNÉ ROZMERY

Revízne dvierka Alu Line (Systém F2 AKL) sa vyrábajú v nasledovných štandardných rozmeroch:

| Systém F2 AKL | Rozmery v mm | | | | |
|---------------|--------------|-----|----|----|----|
| | A | B | C | D | E |
| AKL200200G125 | 200 | 200 | 13 | 28 | 40 |
| AKL300300G125 | 300 | 300 | 13 | 28 | 40 |
| AKL400400G125 | 400 | 400 | 13 | 28 | 40 |
| AKL500500G125 | 500 | 500 | 13 | 28 | 40 |
| AKL600600G125 | 600 | 600 | 13 | 28 | 40 |

Všetky štandardné veľkosti dodávame v hrúbke 12,5 mm, 15 mm a 25 mm. Iné hrúbky na dopyt!

ZÁMKY

- FS** Štvorhranný zámok s bielou rozetou
- Z** Cylindrický nábytkový zámok s kľúčom
- PZ** Profilmovaný cylindrický zámok s kovovou rozetou
- SD** Zámok s plochým výrezom
- H** Zámok s vnútorným šesťhranom
- P** Zámok s vnútorným šesťhranom a bezpečnostným kolíkom

