

REVÍZNE DVIERKA PROTIPOŽIARNE

Systém F5 BMW - EI60 - pre masívne steny | EI60



Slovenská certifikácia




Európska klasifikácia




Revízne dvierka pozostávajú z hliníkových profilov so sadrokartónovou výplňou. Obeidva rámy revíznych dvierok sa skladajú zo štyroch jednotlivých ramových častí, ktoré sú navzájom pevne spojené špeciálnym zväracím procesom.

Odnímateľné krídlo dvierok je vybavené poistnými úchytní. Aby sa zabránilo prípadným úrazom, po každom otvorení dvierok sa úchyt musí znovu zaistiť. Medzi rámom a krídlom dvierok je vzduchová medzera 1,5 mm, ktorá je po obvode vyplnená protipožiarnym (napeňovacím) tesnením. Priložené montážne kotvy zabezpečia pevné prichytenie do masívnej steny. Dvierka sa otvárajú stlačením neviditeľných zacvakávacích zámkov.

V prípade potreby je možné revízne dvierka vybaviť doplnkovým (uzamykateľným) zámkom.

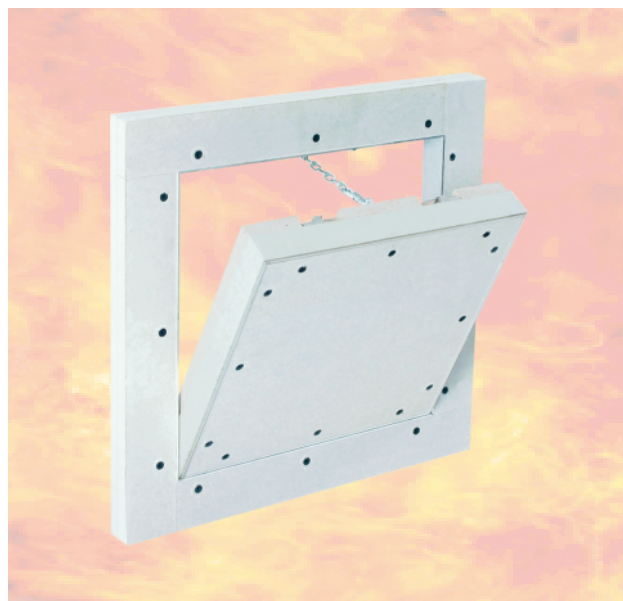


Krídlo dvierok je odnímateľné

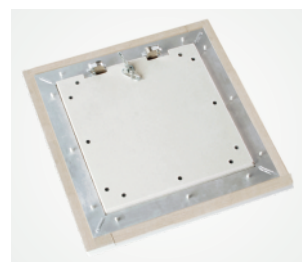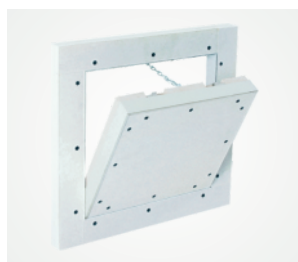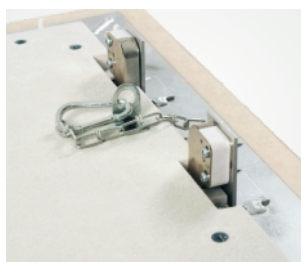

ATYPICKÉ ROZMERY

Na pranie môžu byť zhotovené aj atypické veľkosti (v rámci minimálnych a maximálnych povolených rozmerov)

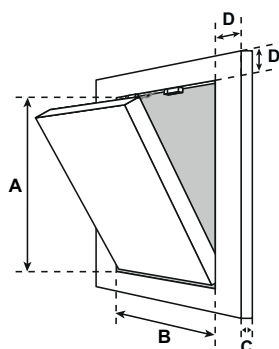

Príklad EI60 s 30 mm GKF

D=55 mm

OBLASŤ POUŽITIA

- Masívne steny
- Všetky ostatné vertikálne masívne konštrukcie

ŠTANDARDNÉ ROZMERY

Revízne dvierka Solid Line (Systém F5) sa vyrábajú v nasledovných štandardných rozmeroch (rozмеры A x B):

- 200 x 200 mm
- 300 x 300 mm
- 400 x 400 mm
- 500 x 500 mm
- 600 x 600 mm
- skúšané do rozmeru 800 x 800 mm

Rozmer D ostáva vždy rovnaký, rozmer C zodpovedá hrúbke opláštenia.

VÝHODY NÁŠHO SYSTÉMU

- Cenovo výhodné riešenie
- Krátka dodacia lehota
- Rýchla a bezproblémová montáž
- Praxou overené riešenie
- Montáž do masívnych stien
- Estetické prevedenie
- Určené aj pod obklad alebo omietku
- Odnímateľné krídlo dvierok

ZÁMKY

- FS** Štvorhranný zámok s bielou rozetou
- Z** Cylindrický nábytkový zámok s kľúčom
- PZ** Profílovaný cylindrický zámok s kovovou rozetou