

REVÍZNE DVIERKA PROTIPOŽIARNE

Systém F6 - BD120 - pre sadrokartónové stropy | EI120



optional






Slovenská certifikácia



Česká certifikácia

Revízne dvieryka pozostávajú z hliníkových profilov so sadrokartónovú výplňou Fireboard. Obidva rámy revíznych dvierok sa skladajú zo štyroch jednotlivých ramových častí, ktoré sú navzájom pevne spojené špeciálnym zvrácaním procesom. Protipožiarna vrstva na zadnej strane zabezpečí požadovanú požiaru odolnosť.


Odnímateľné krídlo dvierok je vybavené poistným úchytom. Aby sa zabránilo prípadným úrazom, po každom otvorení dvierok sa úchyt musí znovu zaistiť. Medzi rámom a krídlom dvierok je vzduchová medzera 2,5 mm, ktorá je po obvode vyplnená protipožiarnym (napeňovacím) tesnením. Dvierka sa otvárajú stlačením neviditeľných zacvakávacích zámkov. V prípade potreby je možné revízne dvieryka vybaviť doplnkovým (uzamykateľným) zámkom.

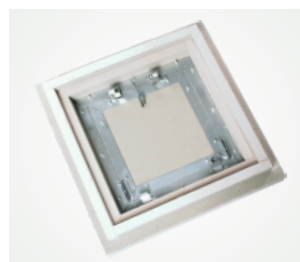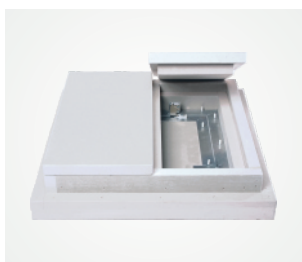

Krídlo dvierok je odnímateľné

ATYPICKÉ ROZMERY

Na prianie môžu byť zhotovené aj atypické veľkosti (v rámci minimálnych a maximálnych povolených rozmerov)

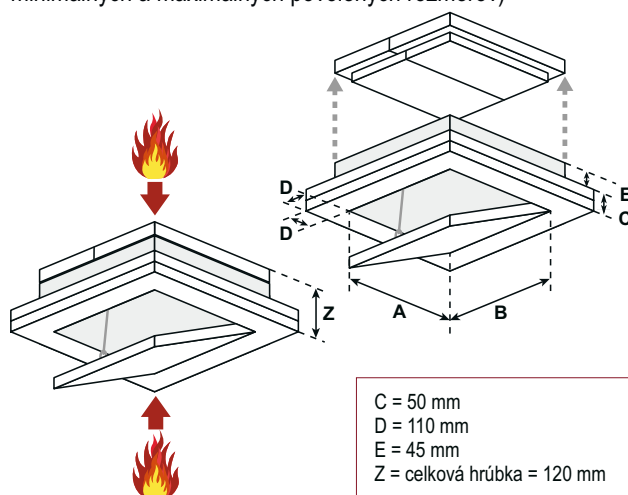

OBLASŤ POUŽITIA

Vhodné na montáž v nenosných sadrokartónových podhladoch s požiarou odolnosťou EI 120

ŠTANDARDNÉ ROZMERY

Revízne dvieryka Fire Line (Systém F6 EI120) sa vyrábajú v nasledovných štandardných rozmeroch (rozмеры A x B):

- 200 x 200 mm
- 300 x 300 mm
- 400 x 400 mm
- 500 x 500 mm
- 600 x 600 mm
- skúšané do rozmeru 800 x 800 mm

Rozmer D a E ostáva vždy rovnaký, rozmer C zodpovedá hrúbke opláštenia.

VÝHODY NÁŠHO SYSTÉMU

- Cenovo výhodné riešenie
- Krátka dodacia lehota
- Rýchla a bezproblémová montáž
- Praxou overené riešenie
- Estetické prevedenie
- Odnímateľné krídlo dvierok

ZÁMKY

- FS** Štvorhranný zámok s bielou rozetou
- Z** Cylindrický nábytkový zámok s kľúčom
- PZ** Profilovaný cylindrický zámok s kovovou rozetou



Montážne video